Protección de **cabeza, cara y ojos**

EN 175, B
EN 379

Pantalla 3M™ Speedglas™ 9100.

Óptica y campo de visión excelente. 7 tonos a seleccionar (5, 8 y 9-13).
Para soldadura por gas, MMA, MIG/MAG, microplasma y TIG de bajo amperaje.

EN 175, B
EN 379

Pantalla 3M™ Speedglas™ 100.

Muy fácil de usar. Con filtro ADF.
Para la mayoría de las técnicas de soldadura por arco, tales como MMA, MIG/MAG y muchas aplicaciones TIG.

EN166
EN397
EN 352-3
EN 50365

Combinación de casco de protección 3M™ Peltor™ para la industria.

Combinación dieléctrica especialmente diseñada para trabajar en entornos eléctricos. Protección frente a arco eléctrico de cortocircuito.

EN 175, B
EN 379

Pantallas 3M™ Speedglas™ 9100FX y 9100FX Air.

Es la 9100 más visor incoloro y ocular de soldadura abatible.
La FXAir se conecta al motorizado ADFLO y al suministro de aire Fresh-air C

EN 175, B
EN 379

Pantalla 3M™ Speedglas™ SL.

Super ligera, tan solo de 360 gramos.
Con filtro automático, 4 niveles de sensibilidad y 5 niveles de oscurecimiento (8,9,11 y 12).
Material resistente.

EN166

Pantalla de protección facial 3M™ WP96 con H8.

Pantalla de PC incoloro de 2mm (230x370mm).
Protege frente a impactos a gran velocidad y salpicaduras de fluidos.
H8 Arnés con ruleta

EN12941 TH2/TH3

EQUIPO MOTORIZADO 3M™ 8300 JÚPITER™.

Unidad de filtración cómoda, robusta y fácil de usar. Ofrece protección frente a partículas y gases y vapores o frente a una combinación de ambos.

Cumple los niveles de protección respiratoria más elevados (TH3) cuando se utiliza en las combinaciones adecuadas. Además, ofrecen protección facial y ocular según EN 166 –salpicaduras e impactos de baja energía.

CAPUCHAS CON ARNÉS INTEGRADO O REUTILIZABLE 3M™ VERSAFLO™ SERIE S.

Más cómodas.
La nueva distribución de aire por el interior minimiza el ruido percibido. Mejor campo de visión.

TUBOS DE RESPIRACIÓN 3M™ VERSAFLO™ SERIE BT.

Tubos ligeros BT-20 S y L, tubo de respiración de longitud ajustable BT30 y tubo de alta duración BT-40.

EN12941 TH2/TH3

EQUIPO MOTORIZADO 3M™ VERSAFLO™ TR-300.

Es la clave para conseguir una protección respiratoria versátil, ligera y fácil de usar en entornos con riesgos de partículas.

Norma: Depende de cada referencia y combinación con unidad de aporte de aire.

VISORES Y CASCOS 3M™ VERSAFLO™ SERIE M.

Ligeros y compactos con protección respiratoria, facial, ocular y de cabeza integrada en un solo equipo, con opciones de cobertura de hombros y cuello.

EN14594

REGULADORES DE SUMINISTRO DE AIRE 3M™ VERSAFLO™ SERIE V.

El V-500 asegura un control individual del caudal de aire. Además, los V-100 permite al usuario enfriar y el V-200 calentar el aire hasta 28ºC.

CE
EN 166 1B9

VISOR DE POLICARBONATO

Para DC-Guard de 203 mm. Para impactos de alta velocidad y media energía. Visión óptima sin distorsiones, canteado con ribetes de PVC para protección dérmica al rozamiento.

CE
EN 166 1B9

VISOR DE POLICARBONATO CON CUBRE-MENTÓN

Para DC-Guard de 170 mm. Protección añadida desde márgenes inferiores. Para impactos de alta velocidad y media energía.

CE
EN 166 1FN

VISOR DE ACETATO ANTI-VAHO CON CUBRE-MENTÓN

Para DC-Guard de 170 mm. Protección añadida desde márgenes inferiores. Para impactos de alta velocidad y baja energía. Gran resistencia a los disolventes.

CE
EN 166 1FN

VISOR DE ACETATO ANTI-VAHO

Para DC-Guard de 203 mm. Para impactos de alta velocidad y baja energía. Gran resistencia a los disolventes. Visión óptima sin distorsiones, canteado con ribetes de PVC.

CE
EN 166 1B89

VISOR ELECTRICISTA DE POLICARBONATO

Para DC-Guard de 203 x 1,5 mm de grosor. Protección contra el arco eléctrico de un cortocircuito. Visión sin distorsiones, con ribetes de PVC.

CE
EN 166

DC-GUARD

Protector de frente con arnés de cierre con rueda, sudadera y kit de almohadillas laterales. Con ventilación dinámica para mayor frescor buco-nasal minimizando problemas de empañamiento.

CE
EN 175
EN 379

DC2 TURBO V613E XL

Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico Turbo V613E XL. Gran área de visión (97 x 68 mm) y máxima calidad óptica 1/1/1/1. Para µplasma, electrodo, MIG, MAG, TIG, autógena y esmerilado.

CE
EN 175
EN 379

DC2 EL PASO V913E

Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico El Paso V913E. Modelo económico con prestaciones de alta gama. Para electrodo, MIG, MAG, TIG y esmerilado.

CE
EN 175
EN 379
EN 12941 TH2/TH3 PSL

DC2 TV613EXL

Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico Turbo V613E XL mas equipo autónomo de protección respiratoria Clean-air 2000 Flow Control (filtro PSL, 8 niveles de caudal de aire de 140 a 210 l/min).

CE
EN 175
EN 379
EN 12941 TH1 PSL

DC2 ELPV913E

Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico El Paso V913E mas equipo autónomo de protección respiratoria Clean-air 2000 Dual Flow (filtro PSL, 2 niveles de caudal de aire ECO o TURBO).

CE
EN 12941

FILTRO PARA LOS EQUIPOS CLEAN-AIR

Filtro de recambio PSL de 99,998 % de eficacia.

CE
EN 166

PAQUETE DE POLICARBONATOS EXTERIORES PARA DC-2

Paquete de 10 policarbonatos exteriores (128 x 107 mm) para protección de los filtros en las caretas de soldar DC-2.

EN166

Gafas 3M™ Virtua AP™

Diseño Unisex con ocular de policarbonato incoloro o gris.
Incluye tratamiento antirrayadura.
Muy ligera, envolvente y segura. Resistencia a Impactos.

EN166

Gafas Serie 3M™ 2820

Montura universal. Ligera, patilla regulable en longitud.
Ocular en diferentes tonos. Resistencia a impactos. PC

EN166

Gafas Panorámicas 3M™ Fahrenheit™

Diseñadas para llevar con gafas graduadas, máscaras antipolvo o respiratorias de media cara.
Suave montura de PVC. 180º de visión sin distorsiones.

EN166

Gafas 3M™ Tora CCS™ con cordón

El sistema de Control de Cordón mantiene los tapones unidos a las gafas. Tratamiento antirrayadura y antiempañamiento.
Resistencia a Impactos PC

EN166

Gafas Serie 3M™ Maxim™

Oculares asféricos y puente suave y ajustable.
Tiene patillas planas y cortas con ajuste pantoscópico.
Especialmente diseñadas para orejeras y casco.

EN 175, B
EN 379

Gafas, Cubre gafas y Panorámicas de Soldadura 3M 2805, Nassau, 2845, Maxim, Eagle, 2895S.

Protegen frente a impactos, UV, luz visible e IR.
Oculares de PC
Tono IR 1.7, 3.0, 5.0 y 7.0.

EN166

Gafas línea 3M™ 2840.

Montura Universal. Resistencia a impactos. Protección UV.
Tratamiento antiempañamiento y antirrayadura.
Patilla regulable en longitud y ángulo.

EN166

Gafas Serie 3M™ BX.

Resistencia a impactos. Tratamiento antiempañamiento y antirrayadura. Patilla regulable en longitud y pivotante.
Puente nasal ajustable.

EN166

Gafas de montura universal 3M™ Visión con Luz LED.

Con luces LED ultrabrillantes con pila incluida de alta duración.
Oculares de policarbonato con antiempañamiento y protección UV y contra impactos en entornos con temperatura extremas.

EN166

Gafas de visita 3M™ Visitor.

Ligeras, de policarbonato, con protecciones laterales moldeadas y protección superior.
Pueden utilizarse solas o sobre gafas graduadas.

EN166

Gafas Serie 3M™ OX 3000.

La elección natural cuando se utilizan orejeras.
Las patillas rectas se adaptan perfectamente con protectores auditivos 3M™ Peltor™.

EN166

Gafas panorámicas especiales 3M™ Maxim Hybrid.

El sistema de ventilación de gran rendimiento elimina los problemas de empañamiento e impide la entrada de líquidos y polvo. Protegen frente a sustancias químicas e impactos en condiciones severas.

CE
EN 166 1FK
EN 170

TERMINATOR ROJA

Montura HI-TECH, ventilación dinámica, patillas de doble inyección regulables en ángulo y en longitud, puente nasal suave e hipoalergénico y lentes de policarbonato anti-ralladura.

CE
EN 166 1FK
EN 170

TERMINATOR SMALL

Para cabezas más pequeñas, especial para mujeres, con las mismas características que la Terminator tradicional.

CE
EN 166 1FN
EN 170

EXOR

Robusta y ligera (26 g), con varillas muy consistentes y flexibles, ajuste óptimo sin presión y lentes esféricas corregidas de policarbonato anti-vaho para evitar fenómenos de aberración óptica.

CE
EN 166 1FK
EN 170

HUNTOR

Gafa económica, ligera (23 g) y de diseño moderno. Con puente nasal independiente en material suave e hipoalergénico y lentes de policarbonato anti-ralladura.

CE
EN 166 1BK
EN 170

GONDOR

Gafa panorámica de gran confort y hermeticidad, óptimo ajuste con cinta textil elástica de gran anchura, sofisticado sistema de ventilación indirecta y ocular de policarbonato anti-vaho.

CE

GONDOR RL

Inserto metálico para lentes graduadas, adaptado para acoplar a la gafa GONDOR.

Honeywell

EN166
EN170

Gafa XC

Modelo ajustable, destinado a usuarios exigentes que buscan un alto nivel de protección y confort. Ref.1018270 XC ocular incoloro DuraStreme
Ref.1012900 XC ocular amarillo.

EN166
EN170

Gafa SP1000

Resistente para los entornos de trabajo más exigentes. Diseño polivalente: las gafas pueden llevarse con las patillas o la banda (ambas incluidas)
Ref.1028640 SP1000 ocular incoloro DuraStreme

EN166
EN170

Gafa DURAMAXX

Montura integral que ofrece un campo de visión panorámico amplio, combinando al mismo tiempo confort y protección absoluta para el usuario.
Ref.1017750 DURAMAXX ocular incoloro DuraStreme KN, cinta textil

EN166
EN170

Gafa PROTÉGÉ

Ocular flotante y barra frontal con sección progresiva que permite controlar mejor la flexibilidad de la montura.
Ref.1015364 PROTÉGÉ ocular incoloro antivaho
Ref.1015363 PROTÉGÉ ocular gris

EN166
EN172

Gafa SOLARPRO

Diseño envolvente y deportivo, garantiza visión periférica óptima así como mayor confort y seguridad en los entornos donde la protección contra el sol es crucial.
Ref 1028835 SOLARPRO ocular gris DuraStreme KN

EN166
EN170

Pantalla BIONIC

Protección facial integrada, desde la parte superior de la cabeza hasta la barbilla. Banda ajustable.
Ref. 1011623 BIONIC pantalla policarbonato

COBRA

Gafa de patillas convertible a panorámica. Incolora, ahumada, amarilla, ESP (in&out), contrast, HD (Hight Definition), Kit Cobra (3 oculares+cinta/espuma/patillas+estuche)

SILIUM

Gafa montura metálica, nº1 en ventas, calidad y confort. Incolora y ahumada, proporciona la máxima protección con la robustez del metal.

BLAST

¡La gafa panorámica! Un gran confort con todas las versiones, aireada, estanca, policarbonato, acetato, tono 5 soldadura. Opcional visor BLV para convertir en pantalla.

CONTOUR

Gafa ultraligera (21gr), con máximo diseño y comodidad. Incolora, ahumada, ESP (in&out) y polarizada. Con funda microfibra de regalo.

GALAXY

Gafa con diodos LED, 6 baterías botón recambiables, 50 horas de luz para dar un máximo rendimiento a los equipos de mantenimiento. Se sirve con baterías y microfibra.

TRACKER

Gafa de patillas convertible a panorámica, opcional inserto RX para graduado monfocal o progresivo.
Certificado KN, vers. incoloro, amarillo, ahumado, y verdes 1.7, 3 y 5

PILOT

La panorámica más moderna y adaptable. Su montura ultra-flexible da un máximo confort. La pantalla es intercambiable y permite llevar gafas graduadas al usuario.

SLAM

Sencilla y robusta, esta gafa ofrece la justa protección y confort con un precio ajustado. Incolora, amarilla, ahumada, ESP (in&out) y tonos verdes 1.7, 3 y 5.

SOLIS

La gafa solar en versión incolora. Con un gran diseño deportivo, la versión polarizada es la estrella de este modelo. Incolora, ahumada, ESP, flash azul y polarizada.

SQUALE

La sobregafa que da máxima protección, con protección antivaho y antiralladuras. Incoloro, amarillo y verde tono 5, le dará la protección necesaria con sus gafas correctoras.

CHOPPER

Con una base 10, su curvatura permite a todos los usuarios (femeninos y masculinos) un confort sorprendente. Incolora, amarilla, ahumada, ESP (in&out), verde 3 y 5.

BANDIDO

Un clásico de Bollé, la gafa de precio medio que se adapta a todos los usuarios. Incolora, amarilla, ahumada, ESP (in&out), verde tono 5. Se sirve con cordón gratuito.

CE

EN 166:2001

V30 NEMESIS VL -JACKSON SAFETY*.

Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% de protección UVA/UVB. Diseño ultraligero sin montura frontal que aumenta la visión ascendente y periférica, patillas antideslizantes Slip-stop y adaptación a cualquier fisonomía. Tipo de lentes: Transparentes AN, Interior/Exterior, Ámbar, Espejo, IR/UV 3,0/5,0.

CE

EN 166:2001

V60 NEMESIS RX -JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD*

Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% de protección UVA/UVB. Bifocales graduadas, +1,0 a +3,0 dioptrías disponibles. Diseño avanzado de protector de nariz que aleja el sudor.

CE

V50 -JACKSON SAFETY*.

V50 Calico ofrece al usuario unas gafas de protección antiempañamiento cómodas y atractivas. Con tres opciones de lentes, permiten que el usuario se beneficie en distintos entornos de las exclusivas características de este producto.

CE

EN 166:2001

V10 ELEMENT -JACKSON SAFETY*

Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% de protección UVA/UVB. Diseño ligero y moderno a precio económico, puente nasal universal para mayor comodidad y completamente dieléctricas. Tipo de lentes: Transparentes, Interior/Exterior, Espejo.

CE

EN 166:2001

V10 UNISPEC -JACKSON SAFETY*

Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% de protección UVA/UVB. Aptas para el uso con la mayoría de gafas graduadas. Tipo de lente: Transparente, IR/UV 3,0/5,0.

CE

EN 166:2001

V40 PLATINUM X GAFAS GRADUADAS DE PROTECCIÓN -JACKSON SAFETY*

Lentes de policarbonato resistentes a impactos y con recubrimiento antiempañamiento. Diseño ligero y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% de protección UVA/UVB. Puente Nasal suave, patillas redondeadas suaves y fino diseño de Montura en X. Tipo de lente: Ámbar AN, Ahumada AN, Ahumada AN, Transparente AN.

CE
EN166: 1FT, FT
EN170

LIPARI 2

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Protecciones laterales.
UV400, antirrayados y antivaho.
Existe versión en tono 5 (EN169)

CE
EN166:1FT
FT
EN170 (UV)

VULCANO 2

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables.
Protecciones laterales. UV400, antirrayados y antivaho.
Existe versión ocular ahumado (EN172)

CE
EN166: 1BT9
349BT

GALERAS

Gafa panorámica, policarbonato incoloro. Ventilación directa.
Cinta elástica. Anti vaho y anti rayaduras. 104 grms.

CE
EN136

GALAXY ROTOR

Máscara respiratoria de silicona con ajuste innovador Rotor System® (patentado). Ocular policarbonato.
Compatible con filtros tipo EN148-1.
Talla ajustable S, M, L.

CE
EN140

M3200 MARS

Semi máscara de goma. Correas elásticas.
Para 2 filtros de la serie M3200.
Vendidos por separado.

CE
EN149:2001+A1:2009

M1100VB

Mascarilla FFP1 de fibra sintética no tejida.
Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal.
Válvula de exhalación. Caja de 10 mascarillas.

CE
EN 166

PO 101 VISITA

Gafa panorámica unilente, compatible con gafas graduadas.

CE
EN 166

PO 104 NERA

Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura.
Patillas regulables en longitud.

CE
EN 166

PO 107 CENTURY

Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura.
Patillas flexibles (para uso prolongado en el tiempo).

CE
EN 166
EN 172

PO 108 CENTURY

Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura.
Patillas flexibles.
Protección solar con tratamiento antiabrasión.

CE
EN 166

PO 120 MILA

Gafa de estructura de PVC flexible con lentes de policarbonato trasparente de alta resistencia mecánica.
Orificios de ventilación directa.

CE
EN 166

PO 132 RUBA

Gafa panorámica integral de policarbonato.
Ofrece un excelente campo de visión.
Banda de sujeción regulable

EN 397

PC 101 DEFENDER

Casco de polietileno alta densidad. Ranuras para auriculares. Canaleta para lluvia. Ventilación con cierre. Arnés seis puntos regulable por ruleta y banda antisudor. Peso aprox. 230 grs. Probado a temperaturas de hasta -20ºC y al deterioro artificial.

EN 397

PC 102 PROFILER

Casco de polietileno alta densidad. Ranuras para auriculares. Ventilación con cierre. Arnés seis puntos regulable por ruleta y banda antisudor. Ideal para trabajos en altura y en espacios confinados. Probado a temperaturas de hasta -20ºC y al deterioro artificial.

EN 812

PC 103 VOSS-CAP

Gorra protectora antigolpe disponible en 11 colores.
Protección interior ABS acolchado.
Muy cómoda y ligera.

EN 352-1

PA 103

Orejera económica de atenuación media.
El arnés se puede colocar detrás del cuello o bajo la barbilla ya que los cascos son giratorios y ajustables en altura.
SNR: 27 dB.

EN 352-1

PA 104

Orejera plegable económica de atenuación media/alta.
Cascos ajustables en altura.
SNR: 30 dB.

EN 352-3

PA 104

Orejera para casco económica con adaptador.
Compatible con la mayoría de cascos con hendidura.
SNR: 23 dB.

EN 149:2001+A1:2009

Serie 3M™ Aura™ 9300+Confort.

La evolución de la serie 9300 manteniendo sus características y añadiendo mejoras de confort. Diseño en 3 paneles. 3 niveles de protección con y sin válvula.

EN 149:2001+A1:2009

Serie 3M™ 8000 CLÁSICA Moldeada.

Protección ligera, cómoda y efectiva frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

EN 149:2001+A1:2009

Serie 3M™ 8300 CONFORT Moldeada.

El interior suave proporciona comodidad durante toda la jornada y su robusto diseño la convierte en una opción duradera.

EN 149:2001+A1:2009

Serie 3M™ K100W Plegada.

Solución sólida a un precio muy competitivo. Materiales fuertes que las hacen adecuadas para condiciones exigentes de trabajo. Embalaje individual.

EN140:1998

Serie 3M™ 6200 Media Máscara Reutilizable.

Se utiliza con dos filtros ligeros con ajuste tipo bayoneta. También puede utilizarse con sistema de suministro de aire 3M™ Serie 200.

EN136:1998 (Clase 1)

Serie 3M™ 6800 Máscara Completa Reutilizable.

Muy ligera, sencilla de colocar, fácil respiración y muy cómoda. Se utiliza con dos filtros ligeros con ajuste tipo bayoneta.3 tallas.

EN 149:2001
+A1:2009 FFP2 NR D

Serie 3M™ VFlex™.

Su material filtrante es tan ligero y suave que se puede utilizar durante un periodo prolongado de tiempo y no tiene válvula de exhalación.
Dos tallas disponibles.

EN 149:2001
+A1:2009

Serie 3M™ PREMIUM.

Diseño, gran calidad, protección y una comodidad excepcional.
Minimizan la acumulación de calor y humedad.
Reutilizables.

EN140:1998

Serie 3M™ 7500 MEDIA MÁSCARA REUTILIZABLE.

Su válvula de exhalación facilita la respiración, aumenta la vida útil y facilita su limpieza.
Compatible con sistemas de suministro de aire.

EN 149:2001
+A1:2009

Serie 3M™ ESPECIAL 9913, 9914, 9926, 9936 y 9906.

Para evitar molestias ocasionadas por niveles bajos de gases y vapores presentes junto a contaminantes en forma de partículas.

EN140:1998

Serie 3M™ 3000 MEDIA MÁSCARA REUTILIZABLE DE UN SOLO FILTRO.

Compacta, ligera y se amolda con suavidad al rostro. Los filtros se cambian de forma fácil.
Disponible en dos tallas.

EN405:2001 +A1:2009

Serie 3M™ 4000 Media Máscara Reutilizable.

Los filtros integrados en la propia máscara. Protección frente a la mayoría de contaminantes (gas, vapor o en combinación con partículas).

CE
EN 149

8010 MASCARILLA FFP1

Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno. Para substancias no tóxicas hasta 4 x TLV.

CE
EN 149

8010V MASCARILLA FFP1 CON VÁLVULA

Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno y válvula de exhalación. Para substancias no tóxicas hasta 4 x TLV.

CE
EN 149

8020 MASCARILLA FFP2

Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno. Para polvos tóxicos, humos y nieblas hasta 10 x TLV.

CE
EN 149

8020V MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA

Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno y válvula de exhalación. Para polvos tóxicos, humos y nieblas hasta 10 x TLV.

CE
EN 149

8020CV MASCARILLA FFP2 SOLDADURA CON VÁLVULA

Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno, válvula de exhalación y junta facial interna. Con carbón activado para humos de soldadura hasta 10 x TLV.

CE
EN 149

8030V MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA

Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno, válvula de exhalación y junta facial interna. Para polvos, nieblas y humos hasta 20 x TLV.

Honeywell

EN149:2001+A1:2009

Mascarilla 5000 PREMIUM

Junta Wiltech, con test dolomita aprobado, ultra flexible y fuerte, con elásticos grapados fuera del área de filtrado para evitar cualquier riesgo de fugas.
Ref.1005582 FFP1 D con válvula
Ref.1005586 FFP2 D con válvula

EN136

Mascara OPTIFIT

Buena estanqueidad, excelente visión y confort.
Visor de policarbonato, membrana fónica y borde de silicona.
Ref.1715011 Mascara OPTIFIT

TM 14/7.25

AIRVISOR MV

Equipo de aducción de aire comprimido con visor de acetato, especial Química.
Ref.1013939

EN149:2001+A1:2009

Mascarilla 5000 PREMIUM

Junta Wiltech, con test dolomita aprobado, ultra flexible y fuerte, elásticos anchos combinado con elementos de sujeción, soldados fuera del área de filtración.
Ref.1005126 FFP3 D con válvula

EN141
EN143

FILTROS DE PLÁSTICO

Para Optifit. Funda protectora de plástico, conexión RD40, carbón de cáscara de nuez de coco.
Ref.1786000 Filtro P3-EN143
Ref.1788005 Filtro A2P3- EN141
Ref.1788145 Filtro A2B2E2K1P3-EN141

CLEARFLOW2

Sistema de filtración portátil 2 elementos, regulador & filtro coalescente para Airvisor2.
Ref.1016961

CE
0194
EN149:2001
A1:2009
T. de Dolomitas
CATIII

R10 FFP1 NR Respirador con filtro de partículas

Moldeados, sin látex. Doble válvula para reducir empañamiento de gafas de protección. Forma convexa, clip nasal y cinta Confort para ajuste perfecto. Código azul para identificación de nivel de rendimiento. Protección contra polvo fino y humos a base de agua y aceite.

CE
0194
EN149:2001
A1:2009
T. de Dolomitas
CATIII

R30 FFP3D NR Respirador con filtro de partículas

Moldeados, sin látex. Doble válvula que reduce empañamiento de gafas de protección. Forma convexa, cinta Confort para ajuste perfecto y clip nasal. Código rojo para identificación de nivel de rendimiento. Protección contra polvo fino y humos a base de metal y agua y aceite.

CE
EN149:2001
A1:2009
T. de Dolomitas
CATIII

R20 FFP2 RD Respirador.

Sin válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal moldeable, repelente del agua que proporciona excelente transpirabilidad y filtración. Cintas ajustables. Protección contra: polvo fino y humos a base de agua y aceite. Código amarillo para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP2).

CE
0194
EN149:2001
A1:2009
T. de Dolomitas
CATIII

R20 FFP2D NR Respirador con filtro de partículas

Moldeados, sin látex. Doble válvula que reduce empañamiento de gafas de protección. Forma convexa, cinta Confort para ajuste perfecto y clip nasal. Código amarillo para identificación de nivel de rendimiento. Protección contra polvo fino y humos a base de metal, y agua y aceite.

CE
EN 149:2001
A1:2009,
CAT III.

R10 FFP1 NR Respirador con filtro de partículas

Sin válvula. Respiradores moldeados con cinta Confort. Sin látex. Forma convexa, clip nasal y cinta ajustable extra ancha que garantizan un ajuste perfecto de los diferentes respiradores. Código azul para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP1). Protección contra: polvo fino y humos a base de agua y aceite.

CE
EN149:2001
A1:2009
T. de Dolomitas
CATIII

R20 FFP2 RD Respirador.

Con válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal moldeable fabricado de material repelente del agua que proporciona excelente transpirabilidad y filtración. Cintas ajustables. Protección contra: polvo fino y humos a base de agua y aceite. Código amarillo para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP2).

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

CE

EN149:2001

A1:2009

T. de Dolomitas

CATIII

R20 FFP2D NR Respirador con filtro de partículas

Sin válvula. Respiradores moldeados con cinta Confort. No contienen látex. Forma convexa, clip nasal y cinta ajustable extra ancha. Código amarillo para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP2D). Protección contra: polvo fino, humos a base de agua y aceite, humos metálicos.

CE

EN149:2001

A1:2009

CATIII

R10 FFP1 RD Respirador.

Sin válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal moldeable repelente del agua que proporciona excelente transpirabilidad y filtración. Cintas ajustables. Protección contra: polvo fino y humos a base de agua y aceite. Código azul para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP1).

CE

EN149:2001

A1:2009

T. de Dolomitas y de Carga (F) 120mg.

CATIII

R30 FFP3 RD Respirador.

Con válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal moldeable y cintas ajustables. Protección contra: polvo fino, humos a base de agua y aceite, humos metálicos, agentes claústicos y disolventes. Código rojo para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP3).

CE

EN149:2001

A1:2009

CATIII

R20 FFP2 NR Respirador de carbono.

Con válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal moldeable y cintas ajustables Capa de carbono que protege de los olores desagradables. Protección contra: polvo fino, humos a base de agua y aceite. Código amarillo para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP2).

EN 352-3
(para con anclaje a casco)

EN352-1
(para los demás)

Orejeras Pasivas 3M™ PELTOR OPTIME I, II Y III.

Todas las posibilidades para cada uno de los 3 niveles de atenuación (versión diadema, nuca, plegable y con anclaje a casco).

EN 352-1

Orejera Plegable 3M™ 1436.

Dieléctrica, sin partes metálicas, arnés regulable en longitud. Color naranja, buena visibilidad. Dos puntos de anclaje.

EN 352-1

Orejera especial de soldadura 3M™ Peltor™ H505B.

Orejera de nuca. Perfil estrecho, cabe debajo de una pantalla 3M Speedglas y otras muchas del mercado.
Superficie suave minimiza el ruido.

Ensayada y aprobada de acuerdo a la Directiva del Parlamento Europeo y locales 89/686/CEE (EPI) y 199/5/CE (R&TTE)

Orejeras de comunicación Peltor WS Lite-Com PMR 446 MHz.

Radio de comunicación integrada (8 canales radio, función de dependencia de nivel), conexión inalámbrica Bluetooth®.

EN 352-1

Orejera 3M™ Peltor™ Optime II color blanco.

Nueva espuma con mejor aislamiento frente a la humedad y de más fácil limpieza que reduce la acumulación de humedad.

EN 352-2

Orejera 3M™ Peltor™ Tactical XP.

Dependiente de nivel que permite oír el sonido ambiental: conversación, sonidos de máquinas y señales de advertencia. Disponible con comunicación.

EN 352-2

Tapones desechables 3M™ EAR CLASSIC.

Su espuma de polipropileno blando proporciona una excelente protección auditiva durante toda la jornada.

EN 352-2

Tapones reutilizables 3M™ ULTRAFIT

Reutilizables, disponibles con cordón, resistentes a la humedad. Forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. Muy higiénicos. 32dB

EN 352-2

Tapones reutilizables 3M™ 1271.

Reutilizables, disponibles con cordón de poliéster, resistentes a la humedad. Forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. Muy higiénicos. 25dB

EN 352-2

Tapones desechables moldeables 3M™ 1100.

De espuma hipoalergénica blanda. Máximo confort y baja presión en el oído. Superficie suave y lisa resistente a la suciedad. Diseño cónico de fácil adaptación.



EN 352-2

Tapones Semi-insertos 3M™ Express™ y Push-Ins™.

La peana de inserción facilita su colocación en el oído.
Muy higiénicos porque no necesitan comprimirse.
Con y sin cordón.

Dispensador de tapones 3M™ ONE TOUCH.

Para la mayoría de tapones desechables 3M. Fácil de usar.
El innovador embudo hace que los tapones caigan directamente en la palma de la mano

Honeywell

EN352-2

Tapón LASERLITE

Sus colores fluorescentes hacen que el Laser Lite sea visible y atractivo. Forma en "T" para una inserción y extracción fáciles (SNR 35)
Ref.3301105 sin cordón Ref 3301106 con cordón

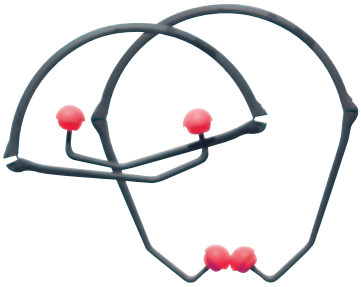

EN352-2

Tapón con banda PERCAP

Protección semi-aural confortable, ligero y plegable (SNR 24)
Ref.1005952

LÁSER TRACK SNR 35

Tapón desechable detectable. Metal no férreo y colores llamativos para una detección magnética y visual más fácil

EN352-2

Tapón FUSION

Núcleo central FlexiFirm® para una manipulación fácil.
Sistema de cordón desmontable único (SNR 28)
Ref. 1011282 con cordón

EN352-2

SMARFIT SNR 30

Un producto revolucionario en terminos de adaptabilidad Tapón reutilizable. Se suministra con caja reutilizable. Sistema de cordón desmontable

Tapón PILOT. SNR 26

Ref 1028851 Tapón reutilizable. El innovador pie, facilita la colocación y proporciona una protección instantánea.
Ref 1028852. Versión con cordón.

Honeywell

EN 352-1:2002

IMPACT SPORT SNR 25

Filtrado electrónico de los ruidos + amplificación de los sonidos. Amplifica los sonidos ambientales hasta un limite seguro de 82 dBA. Micrófonos direccional

EN352-1

Thunder THUNDER T2HV SNR 33

Orejera de alta visibilidad. Un diseño dieléctrico seguro en entornos eléctricos. Arnés interior ventilado. Tecnología Air Flow Control
Ref 1015820

EN352-1

THUNDER 3 SNR 36

Un diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort máximo. Tecnología Air Flow Control
Ref 1010970

EN352-1

Orejera LEIGHTNING L1

Diseño dieléctrico resistente al uso. La tecnología patentada Air Flow ControL ofrece una atenuación óptima para todas las frecuencias (SNR 30)
Ref.1010922

EN352-1

Orejera LEIGHTNING L1N

Mismo modelo que L1 con banda al cuello (SNR 29)
Ref.1011994

EN352-3

Orejera LEIGHTNING L1H

Mismo modelo que L1 adaptable a casco (SNR 28)
Ref.1012539

EN 352-2:2002
ISO 9001:2000
SNR 34

H10 PROTECCIÓN AUDITIVA (DETECTABLE POR METAL CON CORDÓN)

Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos. Disponibles en caja dispensadora para montar en pared. Suave espuma moldeada en forma de cono para una inserción más fácil. Alta visibilidad para un seguimiento más eficaz. Embolsado individualmente. Detectable por metal.

EN 352-2:2002
ISO 9001:2000
SNR 31

H10 PROTECCIÓN AUDITIVA (TAPONES DESECHABLES)

Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos. Disponibles en caja dispensadora para montar en pared. Suave espuma moldeada en forma de cono para una inserción más fácil. Alta visibilidad para seguimiento más eficaz. Embolsado individualmente. Disponibles con y sin cordón.

EN 352-2:2002
ISO 9001:2000
SNR 25

H20 PROTECCIÓN AUDITIVA (REUTILIZABLES)

No contienen látex, silicona, PVC ni ftalatos. Están disponibles en caja dispensadora para montar en pared. Diseño que garantiza la facilidad de colocación y sujeción. Alta visibilidad para un seguimiento más eficaz. Cada par se suministra en una bolsa reutilizable. Opciones disponibles con y sin cordón.

EN 352-2:2002
ISO 9001:2000
SNR 27

H20 PROTECCIÓN AUDITIVA (DETECTABLE POR METAL CON CORDÓN)

Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos. Disponibles en caja dispensadora para montar en pared. Diseño que garantiza la facilidad de colocación y sujeción. Alta visibilidad para seguimiento más eficaz. Cada par se suministra en bolsa reutilizable. Detectable por metal.

EN 352-2:2002
ISO 9001:2000
SNR 23

H50 PROTECTOR AUDITIVO DE USO MÚLTIPLE (CLIPS AUTO-SUJECIÓN)

Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos y reutilizables. Diseño Clips Auto-Sujeción patentado, con máxima comodidad para uso prolongado y para uso de almohadillas de recambio JACKSON SAFETY*/ KLEENGUARD*H50. Alta visibilidad para seguimiento más eficaz.

EN 352-2

H30 CONFORTFLEX (REUTILIZABLES)

Con y sin cordón y vástago. Nuevo tapón reutilizable fabricado con una suave espuma termoplástica de poliuretano. Indicado para usos prolongados, alto nivel de confortabilidad. No necesita enrollarse, reduce el riesgo de alergias y de reacciones tóxicas.
Embalaje individual reutilizable.

CE
EN 352-1: 2002

41001-001 SECURE 1

Orejeras con arnés para cabeza. SNR 26 dB.
Mínima presión, máximo confort.

CE
EN 352-1: 2002

41002-001 SECURE 2

Orejeras con arnés para cabeza. SNR 30 dB.
Mínima presión, máximo confort.

CE
EN 352-1: 2002

41003-001 SECURE 3

Orejeras con arnés para cabeza. SNR 33 dB.
Mínima presión, máximo confort.

CE
EN 352-1: 2002

42001-001 SECURE 1 CASCO

Orejeras con aletas para acoplar a casco de obra. SNR 25 dB.
Mínima presión, máximo confort.

CE
EN 352-1: 2002

42002-001 SECURE 1 CASCO

Orejeras con aletas para acoplar a casco de obra. SNR 28 dB.
Mínima presión, máximo confort.

CE
EN 352-1: 2002

42003-001 SECURE 1 CASCO

Orejeras con aletas para acoplar a casco de obra. SNR 31 dB.
Mínima presión, máximo confort.

Cabina de emergencia de descontaminación 451 G

Para montar sobre el suelo. Robusta y fuerte estructura con tuberías de acero galvanizado, conectores de cobre, y plataforma de accionamiento automático, todo con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha especial, de cobre con recubrimiento anti-corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. Todos los controles están conectados con válvulas preparadas para ser inspeccionadas y quitadas para un mejor mantenimiento. Dichas válvulas permanecen abiertas durante su uso permitiendo que el agua fluya.

CE

DIN 12 899
UNI 9608

Ducha de emergencia con lavaojos flexible 390 G

Para montar sobre el suelo. Estructura con tuberías de acero galvanizado, conectores de cobre, base de aluminio y pedal, todo con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha especial, de cobre con recubrimiento anti-corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. Grifo del lavaos con latiguillo de extensión de 1.5 m.. Cadena con agarre en triángulo para activar la ducha de cabeza.

CE

DIN 12 899
UNI 9608

DIN 12 899 - UNI 9608

Ducha emergencia portátil MOD. 250G

Ducha de emergencia ocular/corporal portátil, fabricada bajo estándares de calidad DIN 12 899 – UNI 9608. Grifo con protector ocular blando con tapadera anti polvo. Tubería de extensión blanda en acero de 1.5 m. Chorro de agua de acuerdo con los estándares, apertura con manivela con stop. Tanque de acero inoxidable de 18 litros.

CE

DIN 12 899 - UNI 9608

Ducha emergencia MOD. 350G

Para montaje en suelo. Tuberías de acero galvanizado, conectores de cobre, base de aluminio y pedal, todo con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha especial de cobre con recubrimiento anti-corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. Cadena con agarre en triángulo para activar ducha de cabeza.

DIN 12 899 - UNI 9608

Lavaojos de emergencia MOD. 320G

Instalación en suelo. Estructura realizada en plástico y cuerpo de cobre con recubrimiento anti-corrosivo. Manivela de parada automática para tener las manos libres para mejor movimiento. Protección ocular de goma con tapadera contra polvo. Eyector de agua controlado por dispositivo interno (estándar DIN EN 246) .

DIN 12 899 - UNI 9608

Ducha con lavaojos de emergencia MOD. 370G

Para montaje en suelo. Robusta y fuerte estructura con tuberías de acero galvanizado, conectores de cobre, base de aluminio y pedal, con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha especial de cobre, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. Copas de goma de protección ocular con tapadera contra el polvo.

DIN 12 899 - UNI 9608

Ducha de emergencia MOD. 150G

Para montaje en pared, puerta y techo. Tuberías de acero galvanizado, conectores de cobre, con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha especial de cobre con recubrimiento anti-corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. Cadena con agarre en triángulo para activar ducha de cabeza.

DIN 12 899 - UNI 9608

Lavaojos de emergencia MOD. 300G

Instalación en banco o pared. Estructura realizada en plástico y cuerpo de cobre con recubrimiento anti-corrosivo. Manivela de parada automática para tener las manos libres para mejor movimiento. Protección ocular de goma con tapadera contra el polvo. Eyector de agua controlado por dispositivo interno (estándar DIN EN 246).

SERVICIO INTEGRAL

Soluciones Profesionales de epis

info@spaepis.es Tel. 983 335005